

Finishes and Upholsteries

La presente guida è redatta per agevolare la selezione del rivestimento idoneo all'articolo scelto. Le indicazioni che seguono sono generali, non proibitive, salvo considerazioni relative al gusto individuale. Come nel caso di ordini di tessuto fornito dal cliente, eventuali richieste tecniche particolari potranno necessitare di ulteriori chiarimenti/ The following guide has been prepared to aid in the selection of the ideal upholstery covering for the item in question. The indication are general, taking into consideration relative issues such as taste and aesthetics. As with orders with client's own fabric, all special technical requests will require and receive further assistance.

LEGENDA/ LEGEND

 RIVESTIMENTO IDEALE- RISULTATO MIGLIORE/ Ideal upholstery - Best result	 ANALLERGICO/ Anallergic	 RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE/ Low environmental impact
 RIVESTIMENTO IDONEO- RISULTATO SUFFICIENTE/ Applicable upholstery - Sufficient result	 ADATTO A USO ESTERNO/ Outdoor use suitable	 TEST SOSTANZE NOCIVE/ Passed for harmful substances
 NON REALIZZABILE/ Not realizable	 IMPERMEABILE/ Water Resistant	 RICICLABILE/ Recyclable
 IGNIFUGO/ Flame retardant	 ANTISTATICO/ Antistatic	 RICICLATO/ Recycled
 ANTIMUFFA/ Antimicrobial	 BATTERIOSTATICO/ Bacteriostatic	

INFORMAZIONI IMPORTANTI/ IMPORTANT INFORMATION

CAT. A/B/C/D/K/L/R/Z

Informazioni sui rivestimenti/ Information on the upholstery

Per vestire i prodotti LUXY sono stati scelti i migliori rivestimenti, facendoli realizzare dai più importanti fornitori al mondo, affinché rappresentino la sintesi ideale tra qualità e stile italiano e siano in grado di combinare morbidezza e praticità. Tutti gli articoli sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità come il test Martindale, col quale è possibile valutare la loro resistenza all'usura. Se avete acquistato un prodotto LUXY rivestito in tessuto, vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni che seguono, soffermandovi in particolare sui consigli per la cura e la manutenzione a seconda della composizione del rivestimento. Potrete trovare quest'ultima indicazione nella pagina posteriore della cartella colori LUXY del tessuto scelto/ The finest coverings, made by the world's most important suppliers, have been chosen to clothe LUXY products so that they will represent the ideal synthesis of quality and Italian style and be able to combine softness with practicality. All the articles have been subjected to rigorous quality controls such as the Martindale test, used to assess resistance to wear. If you have purchased a fabric-covered LUXY product, please read the instructions below carefully, dwelling in particular on the recommendations for care and maintenance, depending on the composition of the covering. These indications can be found on the rear of the LUXY colour folder for the selected fabric.

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali/ Slight colour differences between one lot and another have to be consider as normal.

CAT. TP e TOP (Pelle Esclusiva Luxy)/

Informazioni sulla pelle/ Information on leather

Se avete acquistato un prodotto LUXY rivestito in pelle, leggete attentamente le istruzioni che seguono, e i consigli per la cura, la manutenzione e le relative avvertenze di questo particolare rivestimento. Grazie alle sue proprietà di traspirazione ed elasticità offre un comfort ideale sia nei mesi caldi che in quelli freddi; inoltre, aderendo perfettamente alle forme del corpo, trasmette la piacevole sensazione di un morbido abbraccio. La pelle esclusiva LUXY è particolare per gli alti standard richiesti ai fornitori. Ogni manto ha una sua storia che è possibile leggere attraverso i segni naturali impressi in superficie, come cicatrici, rughe, punture d'insetto, smagliature, venature, differenze di grana e di colore. Per questo motivo i nostri addetti alla qualità controllano i manti uno ad uno ed effettuano lavorazioni diverse per esaltare le loro caratteristiche naturali, ottenendo pelli pregiate adatte a diversi usi/ If you have purchased a leather-covered LUXY product, please read the instructions below carefully, and in particular the recommendations for care and maintenance, and special precautions for this particular covering. Thanks to its breathability and elasticity properties, it offers ideal comfort in both warm and cold weather. Furthermore it transmits the pleasant sensation of a soft embrace as it adheres perfectly to the form of the body. The leather exclusive LUXY is special because of the high standards requested from suppliers. Every cover has its story which can be read in the natural marks impressed on the surface such as scars, wrinkles, insect bites, stretch marks, veining, and grain and colour differences. For these reason our quality controller check the pieces one by one and carry out various operations to exalt their natural characteristics and obtain quality skins suitable for different uses. Some of the natural features you will find on your leather sofa are shown below.

Per motivi tecnici, non è possibile garantire la stessa grana e lucentezza tra una partita e l'altra di pelle/ Due technical reasons, it is not possible to guarantee the same grain and shine in different lots.

CAT. TOP (Pelle Esclusiva Luxy)

Pelle fiore naturale non stampata / Full grain leather, not printed

Le caratteristiche della pelle naturale cat TOP rende ogni seduta unica, il cambio di sfumature ed i segni presenti in superficie sono le prerogative di questa pelle dalla mano piena e morbida/ The characteristics of genuine leather category TOP make the chair an unique piece, different tones and superficial marks are the peculiarities of this smooth leather.

	ITALIA	NULITE	LIGHT	SMARTOFFICE	BEA	SMARTLIGHT	ONE	SWITCH	POP	SMARTBACK	OVERTIME EVO	PRATICA	POST	EPOCA	BLOOM	CLUSTER	RIBELLE	AIRE JR	ESSENZIALE	AMARCORD	PONTE	CUBE	BIGA	PUZZLE	TIMELESS	NESTAR	CRONO	INCOLLECTION	
TP 900:950	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
TOP LX01:LX30	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
K 1850:1899	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
K 1900:1949	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
K 1950:1999	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
K 2000:2049	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
K 2050:2099	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
D 1400:1449	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
D 1450:1499	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
D 1650:1699	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
D 1700:1749	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
D 1800:1849	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
C 600:649	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
C 1200:1249	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
C 1550:1599	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
C 1600:1649	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
B 300:349	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
B 1350:1399	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
B 1500:1549	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
B L250:L299	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
A L050:L099	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞
L 801:849	😞	😊	😊	😞	😞	😊	😞	😞	😊	😞	😊	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞
Z ALL	😞	😞	😞	😞	😞	😊	😞	😞	😞	😞	😊	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞
R ALL	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😊	😊	😞	😊	😞	😊	😞	😞	😞	😞	😞	😊	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞

😊 RIVESTIMENTO IDEALE- RISULTATO MIGLIORE/ Ideal upholstery- Best result

😞 RIVESTIMENTO IDONEO- RISULTATO SUFFICIENTE/ Applicable upholstery- Sufficient result

😞 NON REALIZZABILE/ Not realizable

😊 ESCLUSO I MODELLI MERAVIGLIA/
No Meraviglia models

😊 SOLO IL MODELLO 24000/
Only 24000 model

😊 SOLO IL MODELLO 14000/
Only 14000 model

😊 SOLO SU SCHIENALE/
Only on the backrest



942

 **LUXY.**

CATEGORIA TP/
CATEGORY TP

RIVESTIMENTO/
UPHOLSTERY

 **ZENITH**
MASTROTTO



949



929



907



947



945



946



931



927



921



944



928



930



950



914



900



948



910



943



932



933



DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio e contract/
Offices, hotels, institutions, domestic use

RESISTENZA ALLO STRAPPO PANTALONE/ TEAR STRENGTH SINGLE EDGE TEAR

UNI EN ISO 3377-1 (N) ≥ 20

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO - SECCO 500 CICLI/
COLOUR FASTNESS TO RUBBING - DRY 500 CYLCES
UNI EN ISO 11640 ≥ 4

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO - UMIDO 250 CICLI/
COLOUR FASTNESS TO RUBBING - WET 250 CYLCES
UNI EN ISO 11640 ≥ 4

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO - SUDORE 80 CICLI/
COLOUR FASTNESS TO RUBBING - SWEAT 80 CYLCES
UNI EN ISO 11640 ≥ 4
ISO 11641 pH8

RESISTENZA ALLE FLESSIONI - SECCO 50.000 CICLI/
FLEXING ENDURANCE - DRY 50.000 CYCLES
UNI EN ISO 5402 Nessun danno
No damage

ADESIONE ALLA REFINIZIONE - A SECCO/
FINISH ADHESION - DRY (N/cm)
UNI EN ISO 11644 ≥ 2

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE /
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT
UNI EN ISO 102-B02 ≥ 5

ZENITH

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION

Pelle bovina di provenienza asiatica, smerigliata
e stampata
Superficie media 3.8 - 4.0 m²
Spessore 0.8 - 1.0 mm

Bovine of Asian origin, corrected and embossed
The average size of each hide is 3.8 - 4.0 m²
Thickness 0.8 - 1.0 mm

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY

BS 5852:1979

EN 1021 - 1

EN 1021 - 2

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE AND CLEANING

Spolverare periodicamente con panno bianco pulito,
asciutto e non abrasivo. Per le macchie: rimuovere
rapidamente la macchia dalla superficie, tamponando
con un panno o carta assorbente. Successivamente,
con un panno pulito imbevutodi una soluzione
d'acqua e sapone neutro bianco, strofinare
delicatamente dall'esterno verso l'interno della
macchia. L'uso dei detersivi per piatti o simili è
sconsigliato. Potrebbe lasciare residui di prodotto
sulla fibre del rivestimento.

Dust periodically using a soft white, dry and non-
abrasive cloth. For stains: remove the stain from
the surface quickly, soaking it up using a cloth or
kitchen paper. Then rub delicately from the outside
of the stain towards the inside with a clean cloth
soaking in a solution of water and neutral white
soap. The use of dish detergents or similar is not
recommended. It may leave product residue on the
coating fibers.

5 ANNI DI GARANZIA/ 5 YEAR WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/

FABRIC REVIEW 2021-05



0575
Numero di Certificazione: 01041/062-6/062
Reg. n. 0/75, Reg. n. 0/76, Reg. n. 0/77, Reg. n. 0/78
Reg. n. 0/79, Reg. n. 0/80, Reg. n. 0/81, Reg. n. 0/82, Reg. n. 0/83, Reg. n. 0/84, Reg. n. 0/85, Reg. n. 0/86, Reg. n. 0/87, Reg. n. 0/88, Reg. n. 0/89, Reg. n. 0/90, Reg. n. 0/91, Reg. n. 0/92, Reg. n. 0/93, Reg. n. 0/94, Reg. n. 0/95, Reg. n. 0/96, Reg. n. 0/97, Reg. n. 0/98, Reg. n. 0/99, Reg. n. 0/100
MILWAUKEE 2017/03-1/2018 PFR-000001
MILWAUKEE 2017/03-1/2018 PFR-000001



939

 **LUXY.**

CATEGORIA TP/
CATEGORY TP

RIVESTIMENTO/
UPHOLSTERY

 **ZENITH
MASTROTTO**



941



934



935



908



905



940



906



938




954



955



937



953



936



901



901



DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS
Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio e contract/
Offices, hotels, institutions, domestic use

**RESISTENZA ALLO STRAPPO PANTALONE/
TEAR STRENGTH SINGLE EDGE TEAR**
UNI EN ISO 3377-1 (N) ≥ 20

**SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO - SECCO 500 CICLI/
COLOUR FASTNESS TO RUBBING - DRY 500 CYLCES**
UNI EN ISO 11640 ≥ 4

**SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO - UMIDO 250 CICLI/
COLOUR FASTNESS TO RUBBING - WET 250 CYLCES**
UNI EN ISO 11640 ≥ 4

**SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO - SUDORE 80 CICLI/
COLOUR FASTNESS TO RUBBING - SWEAT 80 CYLCES**
UNI EN ISO 11640 ≥ 4
ISO 11641 pH8

**RESISTENZA ALLE FLESSIONI - SECCO 50.000 CICLI/
FLEXING ENDURANCE - DRY 50.000 CYCLES**
UNI EN ISO 5402 Nessun danno
No damage

**ADESIONE ALLA REFINIZIONE - A SECCO/
FINISH ADHESION - DRY (N/cm)**
UNI EN ISO 11644 ≥ 2

**SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE /
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT**
UNI EN ISO 102-B02 ≥ 5

ZENITH

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION
Pelle bovina di provenienza asiatica, smerigliata
e stampata
Superficie media 3.8 - 4.0 m²
Spessore 0.8 - 1.0 mm

Bovine of Asian origin, corrected and embossed
The average size of each hide is 3.8 - 4.0 m²
Thickness 0.8 - 1.0 mm

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY
BS 5852:1979
EN 1021 - 1
EN 1021 - 2

**MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE
AND CLEANING**
Spolverare periodicamente con panno bianco pulito,
asciutto e non abrasivo. Per le macchie: rimuovere
rapidamente la macchia dalla superficie, tamponando
con un panno o carta assorbente. Successivamente,
con un panno pulito imbevutodi una soluzione
d'acqua e sapone neutro bianco, strofinare
delicatamente dall'esterno verso l'interno della
macchia. L'uso dei detergenti per piatti o simili è
sconsigliato. Potrebbe lasciare residui di prodotto
sulla fibre del rivestimento.

Dust periodically using a soft white, dry and non-
abrasive cloth. For stains: remove the stain from
the surface quickly, soaking it up using a cloth or
kitchen paper. Then rub delicately from the outside
of the stain towards the inside with a clean cloth
soaking in a solution of water and neutral white
soap. The use of dish detergents or similar is not
recommended. It may leave product residue on the
coating fibers.

5 ANNI DI GARANZIA/ 5 YEAR WARRANTY
**REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05**





LX03

 **LUXY.**


CATEGORIA TOP /
CATEGORY TOP

RIVESTIMENTO /
UPHOLSTERY

 **LINEA**
MASTROTTO



LX01



LX02



LX07



LX04



LX09



LX08



LX05



LX06



LX12



LX11



LX15



LX10



LX13



LX16



LX14



LX17



LX20



LX19



LX18





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, casa,
ufficio e contract/ Offices, hotels, institutions,
domestic use

RESISTENZA ALLO STRAPPO PANTALONE/ TEAR STRENGTH SINGLE EDGE TEAR

UNI EN ISO 3377-1 (N) ≥ 20

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO - SECCO 500 CICLI/ COLOUR FASTNESS TO RUBBING - DRY 500 CYLCES

UNI EN ISO 11640 ≥ 4

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO - UMIDO 250 CICLI/ COLOUR FASTNESS TO RUBBING - WET 250 CYLCES

UNI EN ISO 11640 ≥ 4

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO - SUDORE 80 CICLI/ COLOUR FASTNESS TO RUBBING - SWEAT 80 CYLCES

UNI EN ISO 11640 ≥ 4
ISO 11641 pH8

RESISTENZA ALLE FLESSIONI - SECCO 50.000 CICLI/ FLEXING ENDURANCE - DRY 50.000 CYCLES

UNI EN ISO 5402 Nessun danno
No damage

ADESIONE ALLA REFINIZIONE - A SECCO/ FINISH ADHESION - DRY (N/cm)

UNI EN ISO 11644 ≥ 2

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE/ COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT

UNI EN ISO 102-B02 ≥ 5

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY

TB 117:2013
BS 5852:1979
EN 1021 - 1
EN 1021 - 2



LINEA

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION

Pelle bovina di provenienza europea, mezzo
fiore a grana naturale

Superficie media 4.8 - 5.9 m²

Spessore finito 0.9 - 1.1 mm

Il cambio di sfumature e i segni presenti in superficie
sono le prerogative di questa pelle dalla mano piena
e morbida

Bovine of European origin, lightly buffed natural grain
The average size of each hide is around 4.5 - 5.0 m²
Finished thickness 0.9 - 1.1 mm
Different tones and superficial marks are the
peculiarities of this smooth leather

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE AND CLEANING

Spolverare periodicamente con panno bianco
pulito, asciutto e non abrasivo. Per le macchie:
rimuovere rapidamente la macchia dalla superficie,
tamponando con un panno o carta assorbente.
Successivamente, con un panno pulito imbevuto
di una soluzione d'acqua e sapone neutro bianco,
strofinare delicatamente dall'esterno verso l'in-
terno della macchia. L'uso dei detergenti per piatti
o simili è sconsigliato. Potrebbe lasciare residui
di prodotto sulla fibre del rivestimento

Dust periodically using a soft white, dry and non-
abrasive cloth. For stains: remove the stain from the
surface quickly, soaking it up using a cloth or kitchen
paper. Then rub delicately from the outside of the stain
towards the inside with a clean cloth soaking in a so-
lution of water and neutral white soap. The use of dish
detergents or similar is not recommended. It may
leave product residue on the coating fibers

5 ANNI DI GARANZIA/ 5 YEAR WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05



0575
Numero di Certificazione: 0575/19/02-0/002

Reg. 21-2/2, Reg. 8-1/2, Reg. 8-2/2, Reg. 4/2,
Reg. 21-2/2, Reg. 8-1/2, Reg. 8-2/2, Reg. 4/2,
Reg. 21-2/2, Reg. 8-1/2, Reg. 8-2/2, Reg. 4/2,
Reg. 21-2/2, Reg. 8-1/2, Reg. 8-2/2, Reg. 4/2,
Reg. 21-2/2, Reg. 8-1/2, Reg. 8-2/2, Reg. 4/2



Bureau of Certification no. 0588



LX26

 **LUXY.**

CATEGORIA TOP /
CATEGORY TOP

RIVESTIMENTO /
UPHOLSTERY

 **LINEA**
MASTROTTO



LX22



LX21



LX23



LX24



LX30



LX29



LX28



LX27



LX25






CATEGORIA K
CATEGORY K

TESSUTO
UPHOLSTERY

TRESIGALLO
LIMONTA|****




TR01



TR02



TR03



TR04



TR05




TR06



TR07




TR08



TR09



TR10



TR11



TRESIGALLO

DESTINAZIONI D'USO / APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio e contract / Office, contract use

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI MARTINDALE) / ABRASION RESISTANCE
(MARTINDALE CYCLES)**

EN ISO 12497-2 30.000

ISO 12945-2 4 5.000 Sfregamenti / Rubs

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO / FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105-X12)

Umido / Wet 3

Secco / Dry 4/5

RESISTENZA ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS

(EN ISO 105-B02) 5/6

MANUTENZIONE E PULIZIA / MAINTENANCE AND CLEANING

Lavaggio a secco P(W) / Dry cleaning P(W)

CARATTERISTICHE / DESCRIPTION

22% Acrilico / Acrylic

22% Lana / Wool

22% Poliestere / Polyester

13% Cotone / Cotton

14% Viscosa / Viscose

17% Lino / Linen

140 cm Altezza / Height

580 g/m² Peso / Weight

Possono verificarsi differenze di colore / Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ / FLAMMABILITY

BS 5852 sez.4 part 1


CA TB 117-2013 sezione 1 / section 1

Le performance ritardanti di fiamma dipendono dalla schiuma utilizzata.

Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance

is dependent upon the foam used.

REVISIONE TESSUTI 02-2023 / FABRIC REVIEW 2023-02



Accreditamento del sistema qualità e ambiente secondo le norme ISO 9001 ed ISO 14001.

Incoraggiamento all'uso di fibre sostenibili. Durevole e di alta qualità. Limitazione delle sostanze pericolose.

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.




CATEGORIA K
CATEGORY K

TESSUTO
UPHOLSTERY


BISENTIUM
Pugi.rg



BS01




BS02



BS03



BS04




BS05



BS06




BS07




BS08




BS09



BS10



BS11



BS12



BISENTIUM

DESTINAZIONI D'USO / APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio e contract / Office, contract use

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI MARTINDALE) / ABRASION RESISTANCE
(MARTINDALE CYCLES)

EN ISO 12497-2 100.000

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO / FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105-X12)

Umido / Wet 1/5

Secco / Dry 4/5

RESISTENZA ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS

(EN ISO 105-B02) SCALA DEI BLU 1/8

MANUTENZIONE E PULIZIA / MAINTENANCE AND CLEANING

Usare con regolarità asperapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

Use vacuum cleaner regularly with a smooth nozzle, without brushing.

CARATTERISTICHE / DESCRIPTION

30% Lana vergine / Wool

28% Lana / Polyester

26% Poliammide / Polyamide

16% Seta / Silk

140 cm Altezza / Height

450 g/m² Peso / Weight

Possono verificarsi differenze di colore / Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ / FLAMMABILITY

EN 1021-1

EN 1021-2

Classe 1IM

Le performance ritardanti di fiamma dipendono dalla schiuma utilizzata.

Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used.

5 ANNI DI GARANZIA / 5 YEAR WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 02-2023 / FABRIC REVIEW 2023-02



Accreditamento del sistema qualità e ambiente secondo le norme ISO 9001 ed ISO 14001.

Incoraggiamento all'uso di fibre sostenibili. Durevole e di alta qualità. Limitazione delle sostanze pericolose. Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.


Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.




CATEGORIA K
CATEGORY K

TESSUTO
UPHOLSTERY

SAVOY
Gabriel




SA01




SA02



SA03




SA04




SA05




SA06



SA07



SA08




SA09



SA10




SA11




SA12




SA13



SA14



SA15



SA16



SAVOY

DESTINAZIONI D'USO / APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio e contract / Office, contract use

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI MARTINDALE) / ABRASION RESISTANCE (MARTINDALE CYCLES)

EN ISO 12497-2 100.000

ASTM D4157-07 100.00

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO / FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105-X12)

Umido / Wet 4/5

Secco / Dry 4/5

RESISTENZA ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS

(EN ISO 105-B02) 5/8

MANUTENZIONE E PULIZIA / MAINTENANCE AND CLEANING

Lavaggio a secco P(W) / Dry cleaning P(W)

CARATTERISTICHE / DESCRIPTION

100% Trevira CS / Trevira CS

140 cm Altezza / Height

429 g/m² Peso / Weight

Possono verificarsi differenze di colore / Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ / FLAMMABILITY

EN 1021-1

EN 1021-2

BS 5852 CRIB 5

DIN 4102-B1

DIN EN 13501-1 B-s1,d0

NFP 92-503/504/505 M1

AM 18-NF D 60-013- (solo per tessuti) / (only for fabric)

11M UNI 9175

CA TB 117-2013

Le performance ritardanti di fiamma dipendono dalla schiuma utilizzata.

Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used.

10 ANNI DI GARANZIA / 10 YEAR WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 02-2023 / FABRIC REVIEW 2023-02



Accreditamento del sistema qualità e ambiente secondo le norme ISO 9001 ed ISO 14001.

Incoraggiamento all'uso di fibre sostenibili. Durevole e di alta qualità. Limitazione delle sostanze pericolose. Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.



1875

 **LUXY.**

CATEGORIA K/
CATEGORY K

TESSUTO/
UPHOLSTERY

BLAZER
camira



1899



1877



1888




1878



1893



1883



1892



1852



1866



1859



1880



1857



1897



1870




1887



1855



1885



1872



1853





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS

Rivestimenti per ufficio, ambienti educativi.
Se sottoposto a trattamento antifiamma: alberghi
e pubblici esercizi/ Workplace, education,
home. When FR treated: Hospitality and leisure

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE (MARTINDALE CYCLES)

EN ISO 12947-2 ≥ 50.000

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)

Umido/ Wet 4
Secco/ Dry 4

SOLIDITÀ ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS (EN ISO 105 - B12)

5

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE AND CLEANING

Aspirare regolarmente. Pulire con un panno
umido utilizzando acqua e sapone oppure usare
un detergente specifico per tessuti da rivesti-
mento. Per una pulizia più approfondita ricorrere
al vapore oppure ad un lavaggio professionale
a secco/ Vacuum regularly. Clean with a damp
cloth using soap and water or use a specific
detergent for upholstery fabrics. For deeper
cleaning, use steam or professional dry cleaning

BLAZER

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION

100% pura Lana Vergine
Altezza 140 cm
Peso 460 g/m²
Possono verificarsi differenze di colore

100% pure new wool
Width 140 cm
Weight 460 g/m²
Differences in color may occur


INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY

11M UNI 9175
EN 1021 -1
EN 1021 -2
BS7176 Low Hazard
NF D 60-013
OENORM B 3824 & A 3800-1 (su schiumato modificato
con combustione ad alta resilienza con densità
58 kg/m³/ Over CMHR 58 Kg/m³ foam)
BS 476 Part 7 Classe 1 (adhered)
EN 13051-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP CODE (Part 8)

10 ANNI DI GARANZIA/ 10 YEAR WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05



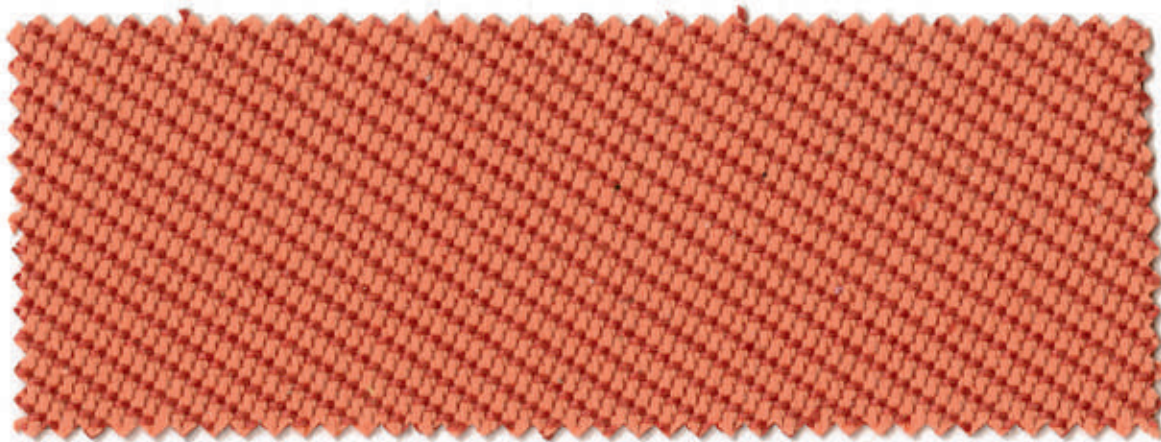

1907

 **LUXY.**

CATEGORIA K/
CATEGORY K

TESSUTO/
UPHOLSTERY


OCEANIC
camira




1949



1934




1942




1925




1933




1910




1909




1912




1944




1918




1920



1904



1922



1923





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, ufficio
e contract/ Workplace, education

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE (MARTINDALE CYCLES)

UNI ISO 12947-2 ≥ 100.000

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)

Umido/ Wet 4
Secco/ Dry 4

SOLIDITÀ ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS (EN ISO 105 - B02)

5

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE AND CLEANING

Aspirare regolarmente. Lavaggio professionale
a secco oppure pulizia con un panno umido/
Vacuum regularly. Professionally dry clean or
wipe clean with damp cloth

OCEANIC

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION

100% poliestere riciclato di cui 50% in filo SEAQUAL
Altezza 140 cm
Peso 497 g/m²
Possono verificarsi differenze di colore

100% post-consumer recycled polyester,
including 50% SEAQUAL yarn
Width 140 cm
Weight 497 g/m²
Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY


EN 1021 - 1
EN 1021 - 2
BS 7176 Low Hazard

10 ANNI DI GARANZIA/ 10 YEAR WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05



SEAQUAL

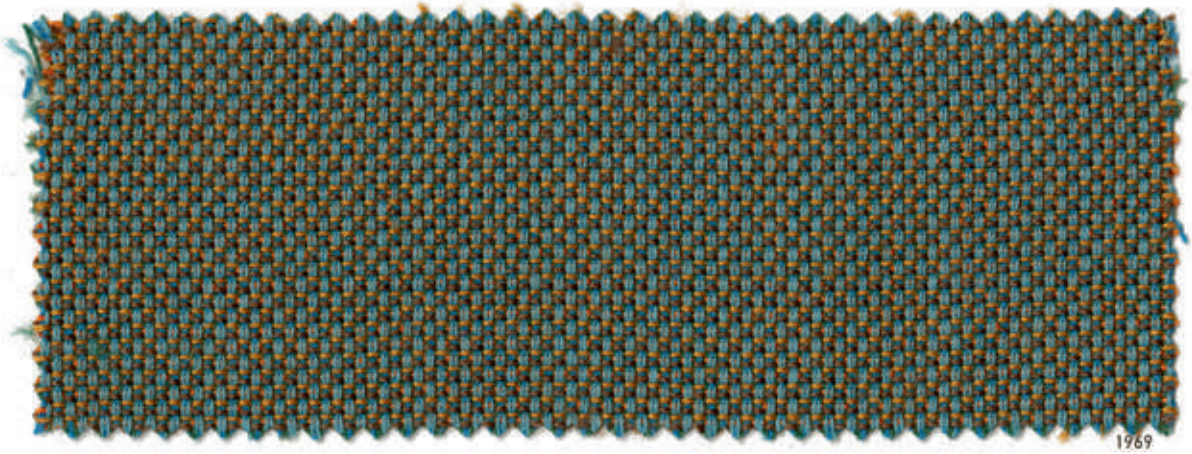


1969

 **LUXY.**


CATEGORIA K/
CATEGORY K

TESSUTO/
UPHOLSTERY


BREEZE FUSION
Gabriel




1979




1966




1977




1976




1970




1968




1997




1973




1974




1994




1962



1959



1952



1957





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio
e contract/ Offices, contract use

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE (MARTINDALE CYCLES)

EN ISO 12497-2	100.000
ASTM D4966-02	100.000

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)

Umido/ Wet	4/5
Secco/ Dry	4/5

RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS (EN ISO 105 - B02)

5/7

PILLING (EN ISO 12945-2) 4/5

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE AND CLEANING

Lavaggio a secco P(S)/ Dry cleaning P(S)

BREEZE FUSION

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION

88% lana Nuova Zelanda
12% poliammide
Altezza 140 cm
Peso 421 g/m²
Possono verificarsi differenze di colore

88% New Zealand wool
12% polyamide
Width 140 cm
Weight 421 g/m²
Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY


EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852 Part 1
BS 5852 CRIB 5
TB 117- 2013
IIM UNI 9175

Le performance ritardanti di fiamma dipendono dalla schiuma utilizzata. Non contiene sostanze chimiche ritardanti di fiamma/ Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used. Contains no flame retardant chemicals

10 ANNI DI GARANZIA/ 10 YEAR WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05



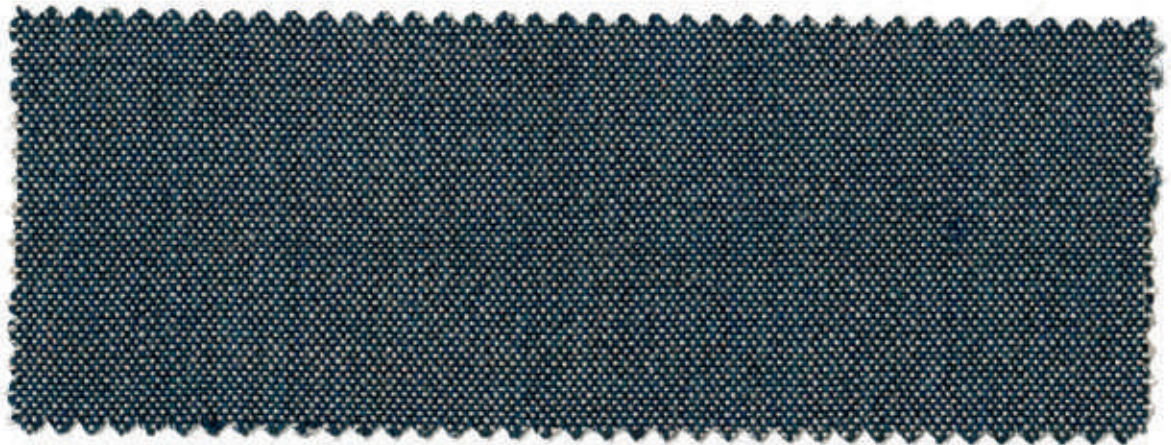

2023

 **LUXY.**


CATEGORIA K/
CATEGORY K

TESSUTO/
UPHOLSTERY


REMIX 3
kvadrat




2040




2021




2020




2018




2038




2027




2026




2025




2017




2016




2033




2003




2030




2009




2012




2031



2035



2046



2024





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS
Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio
e contract. Alta resistenza all'abrasione/
Offices, hotels, institutions, domestic use.
Great durability

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
(CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE
(MARTINDALE CYCLES)
EN ISO 12947-2 **100.000**

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS
TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)
Umido/ Wet **4/5**
Secco/ Dry **4/5**

RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS
(EN ISO 105 - B02)
Xenotest (blue scale) **6**

PILLING METODO MARTINDALE/
PILLING MARTINDALE METHOD
ISO 12945-2 **4**

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE
AND CLEANING
Aspirare frequentemente, idealmente ogni setti-
mana. Rimuovere le macchie non appena si pre-
sentano, con acqua calda pulita o acqua frizzante/
Vacuum clean frequently, ideally every week. Remove
stains as soon as they occur, with clean warm water
or sparkling water

REMIX 3

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION
90% lana vergine pettinata
10% nylon
Altezza 140 cm
Peso 307 g/m²
Possono verificarsi differenze di colore


90% new wool
10% nylon
Width 140 cm
Weight 307 g/m²
Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY
AS/NZS 1530.3
BS 5852 CRIB 5 WITH TREATMENT
BS 5852 IGNITION SOURCE 3
BS 5852 PART 1
IMO FTP CODE 2010 PART 7 WITH TREATMENT
IMO FTP CODE 2010 PART 8
NF D 60 013
NFPA 260
SN 198 898 5.3 WITH TREATMENT
IIM UNI 9175
TB 117:2013
EN 1021-1
EN 1021-2
AS/NZS 3837 CLASS 2
ÖNORM B1/Q1
ASTM E84 CLASS A UNADHERED
ASTM E84 CLASS A ADHERED
GB 50222 B1 WITH TREATMENT (CHINESE)

10 ANNI DI GARANZIA/ 10 YEAR WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05



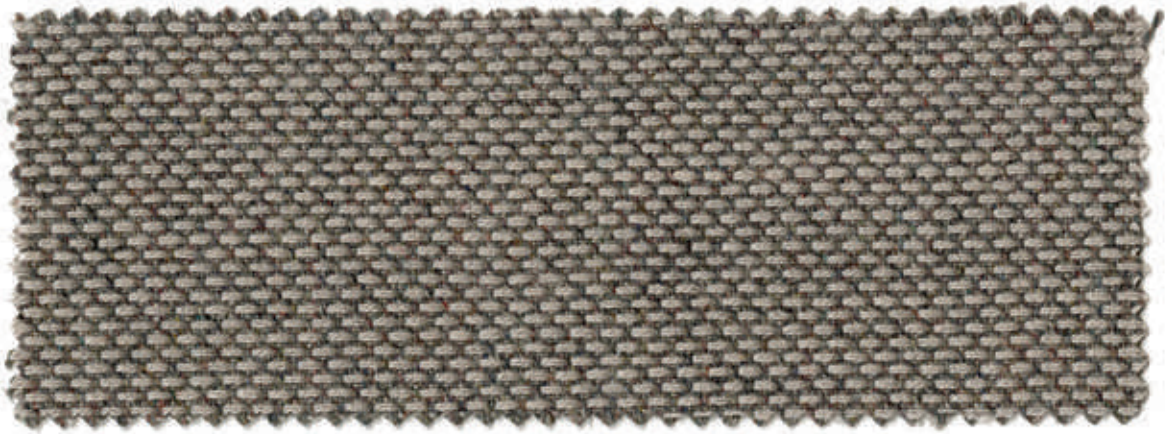


2075

 **LUXY.**


**CATEGORIA K/
CATEGORY K**

**TESSUTO/
UPHOLSTERY**


**RE-WOOL
kvadrat**




2099




2077




2066




2081




2072




2097



2068



2083



2094





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS

Uffici, alberghi, istituzioni, uso domestico.
Grande resistenza all'abrasione/ Institutions,
domestic use. Great durability

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE (MARTINDALE CYCLES)

EN ISO 12947-2 100.000

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)

Umido/ Wet 4/5

Secco/ Dry 4/5

RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS

EN ISO 105 - B02 5/7

PILLING

EN ISO 12945 4

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE AND CLEANING

Aspirare e lavare a secco/ Vacuum and dry cleaning

RE-WOOL

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION

45% Lana riciclata

45% Lana Vergine pettinata

10% nylon

Altezza 140 cm

Peso circa 386 g/m²

Possono verificarsi differenze di colore

45% recycled wool

45% new wool

10% nylon

Width 140 cm

Weight 386 g/m²

Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY

11M UNI 9175

EN 1021 - 1

EN 1021 - 2

BS 5852 CRIB 5 Trattato ignifugo / With treatment

BS 5852 ignition source 3

BS 5852 Part 1

AS/NZS 1530.3

TB 117:2013

IMO FTP CODE 2010: Part 8

NF D 60 013

OENORM B1/Q1

ASSORBIMENTO ACUSTICO / ACOUSTIC ABSORPTION

ISO 354:2003

Class D (Flat) 0.50

Class C (Waved) 0.75

Flusso d'aria / Airflow

EN 29053 258 Pa s/m


10 ANNI DI GARANZIA/ 10 YEAR WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/


FABRIC REVIEW 2021-05



CATEGORIA D
CATEGORY D




SM01




SM04




SM07




SM10



SM13




SM16



SM19

TESSUTO
UPHOLSTERY




SM02




SM05



SM08



SM11




SM14



SM17

STEP MELANGE
Gabriel[®]




SM03




SM06



SM09



SM12



SM15



SM18



STEP MELANGE

DESTINAZIONI D'USO / APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio e contract / Office, contract use

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI MARTINDALE) / ABRASION RESISTANCE (MARTINDALE CYCLES)

EN ISO 12497-2 100.000

ASTM D4157-07 100.00

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO / FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105-X12)

Umido / Wet 4/5

Secco / Dry 4/5

RESISTENZA ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS

(EN ISO 105-B02) 5/7

MANUTENZIONE E PULIZIA / MAINTENANCE AND CLEANING

Lavaggio a secco P(W) / Dry cleaning P(W)

CARATTERISTICHE / DESCRIPTION

100% Trevira CS / Trevira CS

140 cm Altezza / Height

336 g/m² Peso / Weight

Possono verificarsi differenze di colore / Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ / FLAMMABILITY

Le performance ritardanti di fiamma dipendono dalla schiuma utilizzata.

Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used.

10 ANNI DI GARANZIA / 10 YEAR WARRANTY

EN 1021-1

FAR/JAR 25.853(a)(i)(ii)

EN 1021-2

IMO MSC 307 (88 Annex 1 part 8)

BS 5852 CRIB 5

IMO MSC 307 (88 Annex 1 part 8) UK

DIN 4102-B1

MED Certificate IMO

DIN EN 13501-1 B-s1,d0

MED Certificate IMO UK

NFP 92-503/504/505 M1

CAN/ULC-S102.2

AM 18-NF D 60-013- (solo per tessuti) / (only for fabric)

CAN/ULC-S109

11M UNI 9175

CA TB 117-2013

ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

REVISIONE TESSUTI 02-2023 / FABRIC REVIEW 2023-02



Accreditamento del sistema qualità e ambiente secondo le norme ISO 9001 ed ISO 14001.

Incoraggiamento all'uso di fibre sostenibili. Durevole e di alta qualità. Limitazione delle sostanze pericolose.

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.



1402

 **LUXY.**

CATEGORIA D/
CATEGORY D

TESSUTO/
UPHOLSTERY

DISCO COEX
 Chiccarello




1438




1428




1441




1403




1443




1424



1447



1421



1409





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, casa e contract/
Offices, hotels, institutions, domestic use

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI)/ ABRASION RESISTANCE (CYCLES)

UNI EN ISO 12947-2 50.000

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)

Umido/ Wet 4
Secco/ Dry 5

RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS EN ISO 105 - B02 4/5

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE AND CLEANING

Usare con regolarità aspirapolvere a beccuccio
liscio, senza spazzolare/ Hoover regularly and
don't brush

DISCO COEX

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION

70% cotone
20% acrilico
5% viscosa
5% lino
0% formaldeide
Altezza 150 cm
Peso 430 g/m²
Tinto a filo
Possono verificarsi differenze di colore

70% cotton
20% acrylic
5% viscose
5% linen
0% formaldehyde
Width 150 cm
Weight 430 g/m²
Yarn dyed
Colour differences may occur

INFIAMMIBILITÀ/ FLAMMABILITY

11M UNI 9175
EN 1021 - 1
EN 1021 - 2
BS 5852 CRIB 5
TB 117:2013

ASSORBIMENTO ACUSTICO/ ACOUSTIC ABSORPTION UNI EN ISO 354:2003

5 ANNI DI GARANZIA/ 5 YEAR WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05





1454

 **LUXY.**


CATEGORIA D/
CATEGORY D

TESSUTO/
UPHOLSTERY


GORGEOUS



1499



1477




1475




1452



1490




1470



1497




1487




1485



1482



1472



1469



1461



1463



1459



1462



1467



1455



1496



**DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS**

Rivestimenti per imbottiti, casa,
ufficio e contract/ Offices, hotels, institutions,
domestic use

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
(CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE
(MARTINDALE CYCLES)**

UNI EN ISO 12947-2 100.000

**RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS
TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)**

Umido/ Wet 4
Secco/ Dry 4

**RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS
(EN ISO 105 - B02)**

5

PILLING

(EN ISO 12945-2) 5

RESISTENZA ALLA TRAZIONE/ TENSILE STRENGTH (N)**EN ISO 13934-1**

Ordito/ Warp 400
Trama/ Weft 400

UNI EN ISO 13937-3

Ordito/ Warp 48
Trama/ Weft 32

**MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE
AND CLEANING**

Usare con regolarità aspirapolvere a beccuccio
liscio, senza spazzolare/ Hoover regularly and
don't brush

GORGEOUS**CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION**

100% polisolfone (PES) Trevira CS
Altezza 140 cm
Peso 450 g/m²
Possono verificarsi differenze di colore

100% polysulfone (PES) Trevira CS
Width 140 cm
Weight 450 gr/m²
Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY

11M UNI 9175
EN 1021 - 1
EN 1021 - 2
BS 5852 CRIB 5
IMO FTP CODE 2010
DIN 4102 B1
NF P 92 503-507 M1
UNI 9177 CLASSE 1

5 ANNI DI GARANZIA/ 5 YEARS WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05





1658

 **LUXY.**

CATEGORIA D/
CATEGORY D

TESSUTO/
UPHOLSTERY

FAME
Gabriel




1699



1676




1677



1684




1667




1681




1680




1675




1670




1687




1669



1668




1673



1697



1672



1694



1661



1659



1657





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS
Rivestimenti per imbottiti, ufficio e contract/
Offices, contract use

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
(CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE
(MARTINDALE CYCLES)

EN ISO 12947-2	200.000
ASTM D4157-07	140.000

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS
TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)

Umido/ Wet	4/5
Secco/ Dry	4/5

RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS
(EN ISO 105 - B02) 5/7 |

PILLING (EN ISO 12945-2) 4 |

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE
AND CLEANING
Lavaggio a secco P(S)/ Dry cleaning P(S)

FAME

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION
95% lana Nuova Zelanda
5% poliammide
Altezza 140 cm
Peso 450 g/m²
Possono verificarsi differenze di colore

95% New Zeland wool
5% poliammyde
Width 140 cm
Weight 450 g/m²
Differences in color may occur


INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY
11M UNI 9175
EN 1021 - 1
EN 1021 - 2
BS 5852 CRIB 5
TB 117:2013
AM18-NF D 60-013-(only for fabric)
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette and match
OENORM A3800-B1-B3825-Q1 UK
IMO MSC 307 (88) Annex 1 part 8
MED Certificate IMO
MED Certificate IMO UK
IMO MSC
BS 476 Part 7 class 1

ASSORBIMENTO ACUSTICO / ACOUSTIC ABSORPTION
UNI EN ISO 354:2003
ISO 11654
Resistenza al flusso d'aria / Air flow resistance
EN 29053
ISO 9053-1

10 ANNI DI GARANZIA/ 10 YEARS WARRANTY

**REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05**



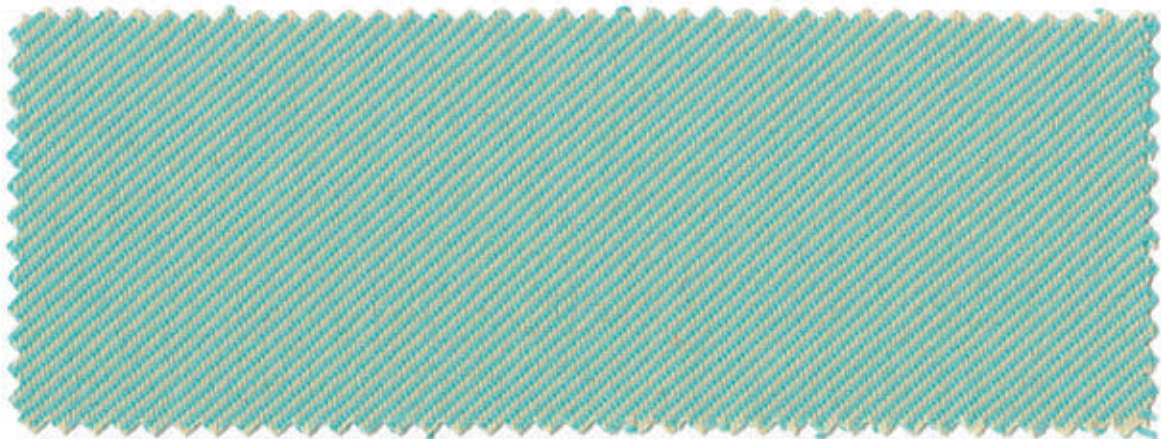

1718

 **LUXY.**


CATEGORIA D/
CATEGORY D

TESSUTO/
UPHOLSTERY


RELATE
kvadrat



1749



1729




1710




1709




1740



1720




1747




1722




1716




1731




1703



1704



1727



1725





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio e contract. Alta resistenza all'abrasione/ Offices, hotels, institutions, domestic use.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE (MARTINDALE CYCLES)

EN ISO 12947-2 80.000

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)

Umido/ Wet 4/5

Secco/ Dry 4/5

RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS (EN ISO 105 - B02)

5/7

PILLING

(EN ISO 12945-2) 4/5

ASSORBIMENTO ACUSTICO / ACOUSTIC ABSORPTION UNI EN ISO 354:2003

Class D (Flat) 0.45

Class C (Waved) 0.70

Flusso d'aria / Airflow

EN 29053 2430 Pa s/m

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE AND CLEANING

Aspirare frequentemente, idealmente ogni settimana. Rimuovere subito le macchie quando si verificano con acqua calda o acqua minerale. Lavabile anche a 60° - 80°C a mezzo carico di lavaggio. Asciugatura a goccia/ Vacuum frequently, ideally every week. Remove stains asap they occur, with clean warm water or sparkling water. Also washable at 60-80°C, half wash load. Drip drying.



RELATE

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION

100% Trevira CS

Altezza 140 cm

Peso 321 g/m²

Tinto in filo

Possono verificarsi differenze di colore

100% Trevira CS

Width 140 cm

Weight 321 g/m²

Yarn dyed

Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY

AS/NZS 3837 Class 2

ASTM E84 Class A unadhered

ASTM E84 Class B adhered

BS 5852 CRIB 5

BS 5852 Part 1 con trattamento ritardante/
with treatment

DIN 4102 B1

EN 1021 - 1

EN 1021 - 2

IMO FTP CODE 2010: Part 8

NF D 60 013

NF P 92 507 M1

NFPA 701

SN 198 898 5.2

UNI 9177 Classe 1

TB 117:2013


OENORM B1/Q1

10 ANNI DI GARANZIA/ 10 YEARS WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/

FABRIC REVIEW 2021-05



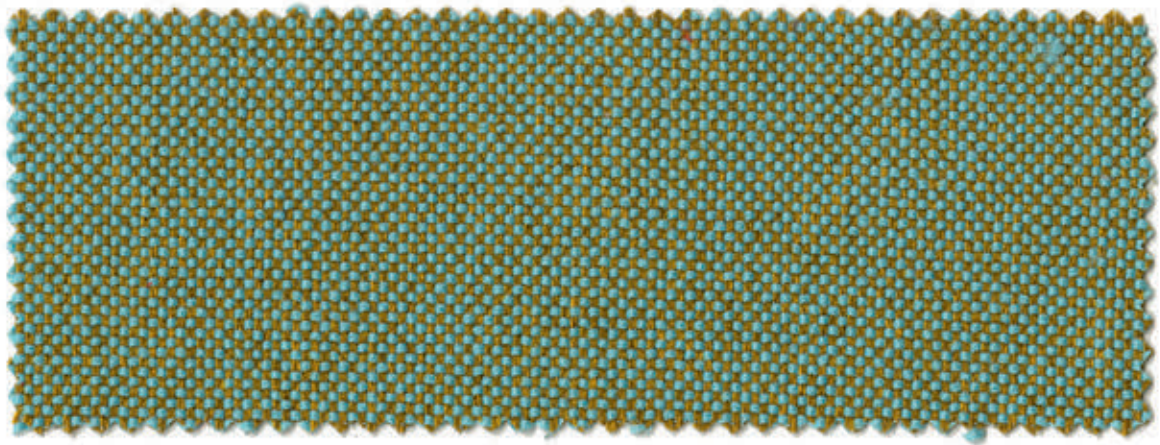

1847

 **LUXY.**


**CATEGORIA D/
CATEGORY D**

**TESSUTO/
UPHOLSTERY**


**ACTON
VESCOM**




1811




1816




1809




1807




1803




1812




1805




1804




1831




1826




1825



1818



1832



1820





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS
Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio
e contract/ Offices, hotels, institutions,
domestic use

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
(CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE
(MARTINDALE CYCLES)**
EN ISO 12947-2 90.000
ASTM D4157 100.000

**RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS
TO RUBBING**
EN ISO 105 - X12
Umido/ Wet 4/5
Secco/ Dry 4/5
AATCC 8
Umido/ Wet 5
Secco/ Dry 5

RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS
EN ISO 105 - B02 6
AATCC 16.3: 40 Hours 4

PILLING
EN ISO 12945-2 4
ASTM D3511 5

**MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE
AND CLEANING**
Usare con regolarità aspirapolvere a beccuccio liscio,
senza spazzolare/ Hoover regularly and don't brush
Restringimento / Shrinkage (%)
Ordito / Warp -2.7
Trama / Weft -0.6

ACTON

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION
100% poliestere ignifugo
Altezza 141 cm
Peso 429 g/m²
Possono verificarsi differenze di colore

100% flame retardant polyester
Width 141 cm
Weight 429 g/m²
Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY
11M UNI 9175
EN 1021 - 1
EN 1021 - 2
BS 5852 CRIB 5
TB 117:2013
IMO FTP 2010 part 8
DIN 4102 B1
NFPA 260, Class 1

RESISTENZA ALLA TRAZIONE/ BREAKING STRENGTH
EN ISO 13937 (N)
Ordito/ Warp 1380
Trama/ Weft 1790
ASTM D5034 (N)
Ordito/ Warp 263 lbs
Trama/ Weft 345 lbs

5 ANNI DI GARANZIA/ 5 YEAR WARRANTY

**REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05**



USCG -
EU MRA
0038



608

 **LUXY.**

CATEGORIA C/
CATEGORY C

TESSUTO/
UPHOLSTERY

SECRET



649



604



605



625



617



606



610



603



619



621



633



618



612



607



609



611



601



602



632



7110



SECRET

DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio,
contract e navale/ Offices, hotels, institutions,
domestic and naval use

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE (MARTINDALE CYCLES)

ISO 5470-2 **60.000**

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)

Umido/ Wet **5**
Secco/ Dry **5**

RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS (EN ISO 105 - B02)

6/7

RESISTENZA ALLA TRAZIONE/ TENSILE STRENGTH(%) UNI EN ISO 1421

Longitudinale/ Longitudinal **600**
Trasversale/ Trasversal **240**

ALLUNGAMENTO A ROTTURA/ ELONGATION STRENGTH (%)

UNI EN ISO 1421
Longitudinale/ Longitudinal **70**
Trasversale/ Trasversal **110**

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE AND CLEANING

Usare con regolarità aspirapolvere a beccuccio
liscio, senza spazzolare/ Hoover regularly with
a smooth nozzle and don't brush

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION

76% polivinilcloruro (PVC)
2% poliuretano (PU)
22% polisolfone (PES)
Altezza 140 cm
Peso 540 g/m²
Possono verificarsi differenze di colore
Addizionato con agente antibatterico MICROPEL

76% polyvinylchloride (PVC)
2% polyurethane (PU)
22% polysulfone (PES)
Width 140 cm
Weight 540 g/m²
Differences in color may occur
Added with MICROPEL antibacterial agent

RESISTENZA ALLE FLESSIONI (Cicli) / BENDING STRENGTH (Cycles)

UNI 4818-13 **100.000**

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE/ ELONGATION STRENGTH (%)

UNI EN ISO 4674
Longitudinale/ Longitudinal **30**
Trasversale/ Trasversal **30**

INFIAMMIBILITÀ/ FLAMMABILITY

11M UNI 9175
EN 1021 - 1
EN 1021 - 2
BS 5852 - 1
BS 5852 - 2
TB 117:2013

5 ANNI DI GARANZIA/ 5 YEARS WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05





1203

 **LUXY.**


**CATEGORIA C/
CATEGORY C**

**TESSUTO/
UPHOLSTERY**


**FENICE
Pugi.rg**



1249




1238



1229



1228




1223




1235



1224




1221




1247



1219



1216



1244



1241



1230



1209



1207



1243



1242



1204



**DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS**

Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio e contract/
Offices, hotels, institutions, domestic use

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
(CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE
(MARTINDALE CYCLES)**

UNI EN ISO 12947-2 100.000

**RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS
TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)**

Umido/ Wet 4/5
Secco/ Dry 4/5

**RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS
(EN ISO 105 - B02)**

Xenotest (blue scale) 6

**PILLING METODO MARTINDALE/
PILLING MARTINDALE METHOD**

ISO 12945-2 4

**MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE
AND CLEANING**

Usare con regolarità aspirapolvere a beccuccio
liscio, senza spazzolare/ Use vacuum cleaner
regularly with a smooth nozzle, without brushing

FENICE**CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION**

75% Lana / 25 % Poliammide (PA)

Altezza 140 cm

Peso 335 g/m²

Possono verificarsi differenze di colore

75% Wool / 25% polyamide (PA)

Height 140 cm

Weight 335 g/m²

Differences in color may occur

ASSORBIMENTO ACUSTICO / ACOUSTIC ABSORPTION

UNI EN ISO 354:2003

UNI EN ISO 10534-2

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY

11M UNI 9175 Con schiuma standard ignifuga con
densità 25 Kg/m³/ With standard flame retar-
dant foam with density 25 Kg/m³

BS 5852 CRIB 5

EN 1021 -1 con schiuma standard 20/22 kg/m³ /
with standard foam 20/22 kg/m³

EN 1021 -2 con schiuma standard 20/22 kg/m³ /
with standard foam 20/22 kg/m³


TB 117:2013

5 ANNI DI GARANZIA/ 5 YEARS WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/

FABRIC REVIEW 2021-05



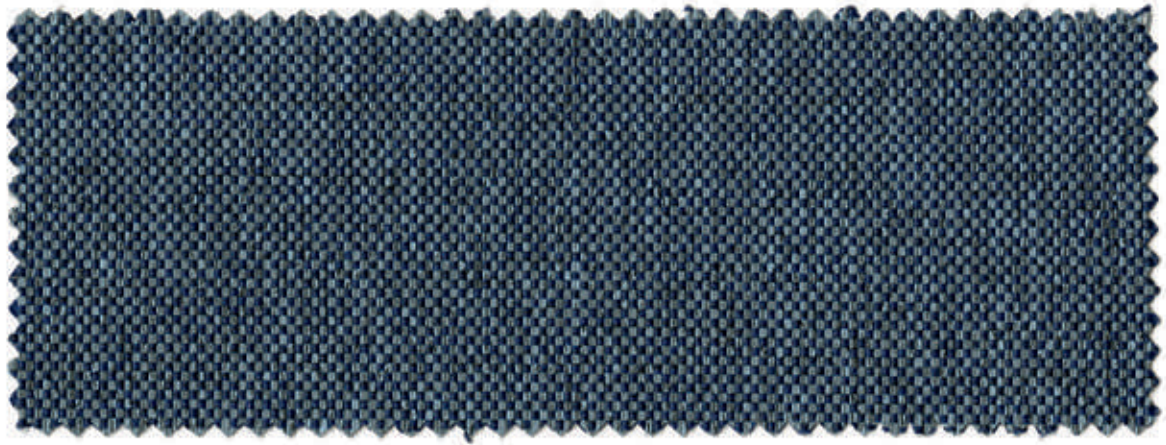


1574

 **LUXY.**


CATEGORIA C/
CATEGORY C

TESSUTO/
UPHOLSTERY


RIVET
camira




1599




1579




1584




1575




1578




1597




1573




1572




1588




1593




1569



1554



1595



1562



1561



1560



DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, ufficio, e contract/
Offices, institutions, contract use

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

(CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE
(MARTINDALE CYCLES)

UNI EN ISO 12947-2 ≥ 80.000

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)

Umido/ Wet 4

Secco/ Dry 4

RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS

(EN ISO 105 - B02) 6

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE AND CLEANING

Lavabile a 60°C. Aspirare regolarmente.

Pulire con un panno umido o un detergente
specifico per tessuti da rivestimento/ Vacuum
regularly. Wipe with a damp cloth using soap
and water or use proprietary upholstery shampoo.
For deeper cleaning use steam, bleach, alcohol or
professionally dry clean. Can be washed at 60°C

RIVET

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION

100% poliestere riciclato REPVEVE

Altezza 140 cm

Peso 280 g/m²

Possono verificarsi differenze di colore

100% REPVEVE recycled polyester

Width 140 cm

Weight 280 g/m²

Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY

11M UNI 9175

EN 1021 -1

EN 1021 -2

BS7176 Low Hazard

10 ANNI DI GARANZIA/ 10 YEARS WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/

FABRIC REVIEW 2021-05




WITH CHAIRS "EASY SAFE"
TREATMENT

FLAME RETARDANT



Bleach
cleanable

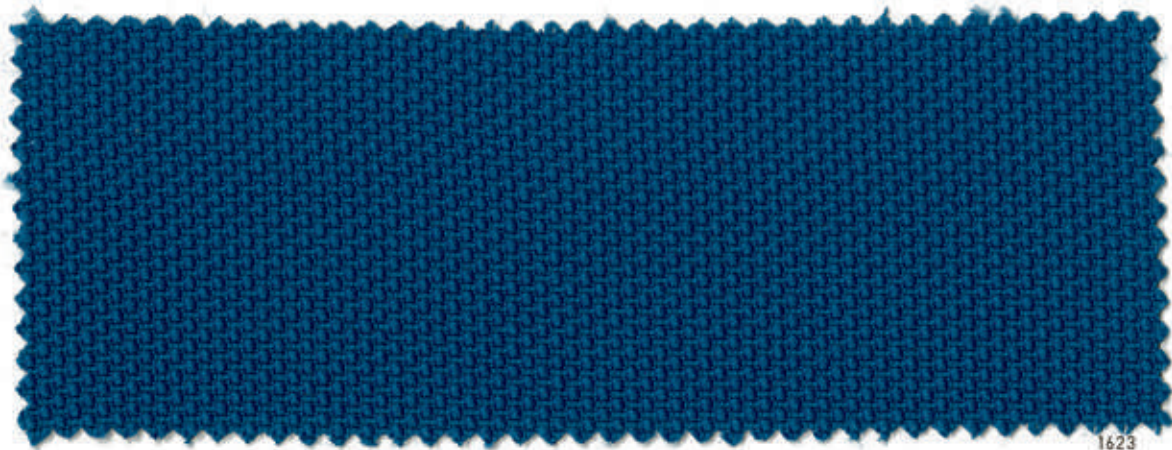

1623

 **LUXY.**

CATEGORIA C/
CATEGORY C

TESSUTO/
UPHOLSTERY


**FELICITY
Gabriel**



1649



1627




1634




1626




1629



1643



1642




1644




1601



1631




1616




1609




1635




1625




1624




1622



1647



1637



1619





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS
Rivestimenti per imbottiti, ufficio
e contract/ Offices, contract use

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE
(CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE
(MARTINDALE CYCLES)**
EN ISO 12947-2 90.000
ASTM D4157-07 100.000

**RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS
TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)**
Umido/ Wet 4/5
Secco/ Dry 4/5

**RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS
(EN ISO 105 - B02)**
Xenotest (blue scale) 5/7

PILLING
EN ISO 12945-2 5

**MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE
AND CLEANING**

Lavaggio e lavaggio a secco P (W). Felicity è realizzata in poliestere che è un materiale adatto ad ambienti con particolari esigenze di pulizia/ Wash or dry cleaning P (W). Felicity is made of polyester which is a material suited for environments with special requirements for cleaning

A 40°C ritiro max 1,5% / 40°C shrinkage max 1,5%



A 60°C ritiro max 2,5% / 60°C shrinkage max 2,5%



FELICITY

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION
100% poliestere riciclato post-consumo
Altezza 140 cm
Peso 307 g/m²
Possono verificarsi differenze di colore

100% post-consumer recycled polyester
Width 140 cm
Weight 307 g/m²
Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY
EN 1021 - 1
EN 1021 - 2
TB 117:2013

ASSORBIMENTO ACUSTICO / ACOUSTIC ABSORPTION
Flusso d'aria/ Air Flow
EN 29053
ISO 9053-1

10 ANNI DI GARANZIA/ 10 YEARS WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05





347

 **LUXY.**

CATEGORIA B/
CATEGORY B

TESSUTO/
UPHOLSTERY

MIRAGE





349



346



332



334




329




335



323



331



326




305



316



304



342




303



309



310



325



321



320





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio
e contract/ Offices, hotels, institutions,
domestic use

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

(CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE
(MARTINDALE CYCLES)

UNI EN ISO 12947-2 100.000

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)

Umido/ Wet 4/5

Secco/ Dry 4/5

RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS (EN ISO 105 - B02)

Xenotest (blue scale) 6

PILLING METODO MARTINDALE/

PILLING MARTINDALE METHOD

ISO 12945-2 4

ASSORBIMENTO ACUSTICO / ACOUSTIC ABSORPTION

UNI EN ISO 354:2003

ISO 9053-2

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE AND CLEANING

Usare con regolarità aspirapolvere a beccuccio
liscio, senza spazzolare. Strofinare leggermente
con panno umido/ Use vacuum cleaner regularly
and don't brush. Wipe clean with a damp cloth

MIRAGE

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION

100% poliestere FR (Tr Cs)

Altezza 140 cm

Peso 330 g/m²

Possono verificarsi differenze di colore

100% polyester FR (Tr Cs)

Width 140 cm

Weight 330 g/m²

Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY

11M UNI 9175

Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi

EN ISO 6940/6941

EN 1021 -1

EN 1021 -2

BS 5852 CRIB 5 con schiuma CM 35 kg/m³/

using a CM foam 35 kg/m³

B1 DIN 4102

EN 13773 Burning behaviour: Class 1

EN 13501 - 1 esp 1, 2: B - s1, d0

TB 117:2013

Fire protection classification: 5.3

FAR.25853 classification: yes

M1 + NF D 60 - 013:2006 AM18

B1 - OENORM 3800 PART 1 + OENORM B3825

AZIMUT

MED/3.19 MED 3.21: Draperies, Curtains

and Bedding Comp.

MED Annex A.1 item: A.1/3.20 Upholstered


Furniture

5 ANNI DI GARANZIA/ 5 YEARS WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/

FABRIC REVIEW 2021-05



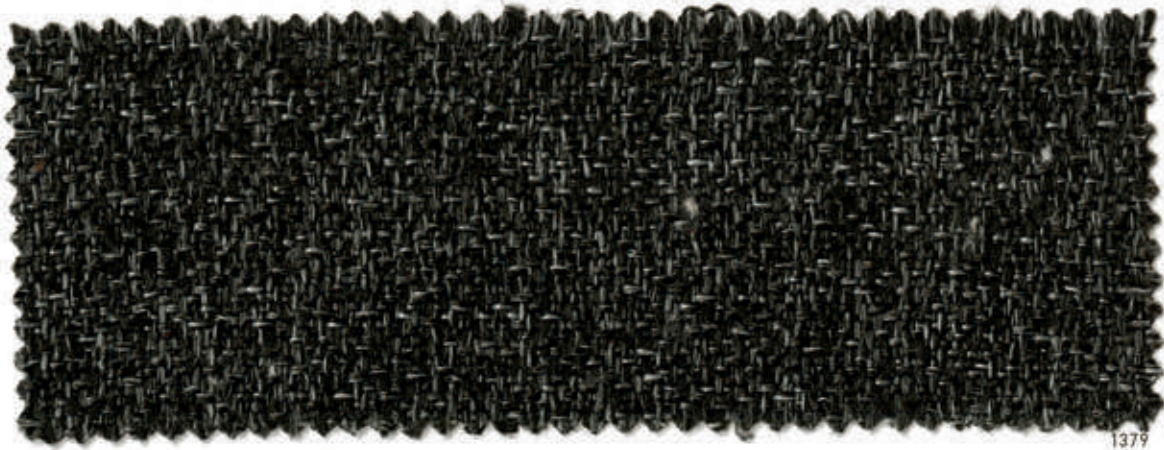

1379

 **LUXY.**

CATEGORIA B/
CATEGORY B

TESSUTO/
UPHOLSTERY


EXPO




1399



1367




1377




1352



1366



1396



1394



1369



1363





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS
Rivestimenti per imbottiti, casa e contract
Offices, hotels, institutions, domestic use

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
(CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE
(MARTINDALE CYCLES)
UNI EN ISO 12947-2 >100.000

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS
TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)
Umido/ Wet 5
Secco/ Dry 5

RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS
(EN ISO 105 - B02) 5

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE
AND CLEANING
Usare con regolarità aspirapolvere a beccuccio
liscio, senza spazzolare/ Hoover regularly and
don't brush

EXPO

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION
100% propitex FR battereostatico
Altezza 140 cm
Peso 300 g/m²
Tinto a filo
Possono verificarsi differenze di colore

100% propitex FR bacteriostatic
Width 140 cm
Weight 300 g/m²
Yarn dyed
Colour differences may occur

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY
IIM UNI 9175
EN 1021 -1
EN 1021 -2
BS 5852 CRIB 5
TB 117:2013
IMO

ASSORBIMENTO ACUSTICO/
ACOUSTIC ABSORPTION
UNI EN ISO 354:2003

5 ANNI DI GARANZIA/ 5 YEAR WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05





1549



CATEGORIA B/
CATEGORY B

TESSUTO/
UPHOLSTERY

SURROUND

Tutto



1532



1522



1502



1501



1520



1547



1503



1544



1506



1533



1531



1543



1507



1509



1516



1527



1510



1539



1517



**DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS**

Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio e contract/ Offices, hotels, institutions, domestic use

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI MARTINDALE)/ ABRASION RESISTANCE (MARTINDALE CYCLES)

UNI EN ISO 5470-2 **100.000**

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)

Umido / Wet **5**
Secco / Dry **5**

RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS (EN ISO 105 - B02)

6/7

RESISTENZA ALLA TRAZIONE/ TENSILE STRENGTH (%)

UNI EN ISO 1421-1
Longitudinale/ Longitudinal **250**
Trasversale/ Trasversal **190**

ALLUNGAMENTO A ROTTURA/ ELONGATION STRENGTH (%)

UNI EN ISO 1421-1
Longitudinale/ Longitudinal **50**
Trasversale/ Trasversal **150**

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE AND CLEANING

Usare con regolarità aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare/ Hoover regularly and don't brush

SURROUND**CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION**

87,5% polivinilcloruro (PVC) - 12,5% cotone
Altezza 140 cm
Spessore 1 mm
Peso 640 g/m²
Possono verificarsi differenze di colore.
Addizionato con agente antibatterico **TIABEN-DAZOLO**

87,5% polyvinylchloride (PVC) - 12,5% cotton
Width 140 cm
Thickness 1 mm
Weight 640 g/m²
Colour differences may occur
Added with **THIABENDAZOLE** antibacterial agent


INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY

11M UNI 9175
EN 1021 -1
EN 1021 -2
BS 5852 - 1
BS 5852 CRIB 5
TB 117:2013
DIN 4102 B
OENORM A380-1:Q1
NF P 92-503:M2

5 ANNI DI GARANZIA/ 5 YEARS WARRANTY

**REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05**



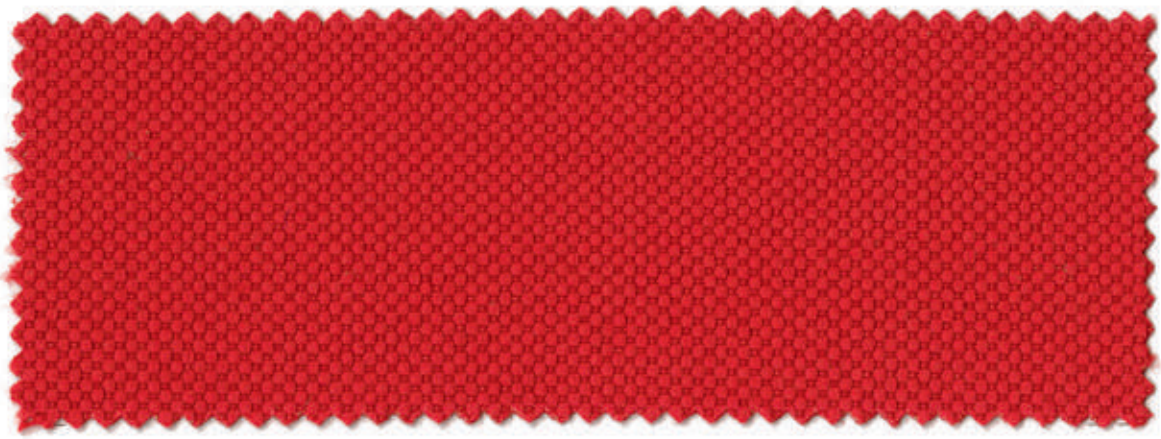

L259

 **LUXY.**

CATEGORIA B/
CATEGORY B

TESSUTO/
UPHOLSTERY


 **SALÒ**
Chiosarella




L299



L298



L277



L275




L267




L281



L283




L289




L285




L282




L272




L260




L290




L287




L268




L262



L257



L256



L254





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS
Rivestimenti per imbottiti, casa e contract/
Offices, hotels, institutions, domestic use

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
(CICLI MARTINDALE)/
ABRASION RESISTANCE (MARTINDALE CYCLES)
UNI EN ISO 12947-2 100.000

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/
FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)
Umido/ Wet 5
Secco/ Dry 5

RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS
EN ISO 105 - B02 5

MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE
AND CLEANING
Usare con regolarità aspirapolvere a beccuccio
liscio, senza spazzolare/
Hoover regularly and don't brush

SALÒ

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION
100% poliestere FR
Altezza 140 cm
Peso 380 g/m²
Tinto a filo
Possono verificarsi differenze di colore


100% polyester FR
Width 140 cm
Weight 380 g/m²
Piece dyed
Colour differences may occur

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY
11M UNI 9175
EN 1021 -1
EN 1021 -2
BS 5852 CRIB 5
TB 117:2013
IMO
M1
B1

5 ANNI DI GARANZIA/ 5 YEAR WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05



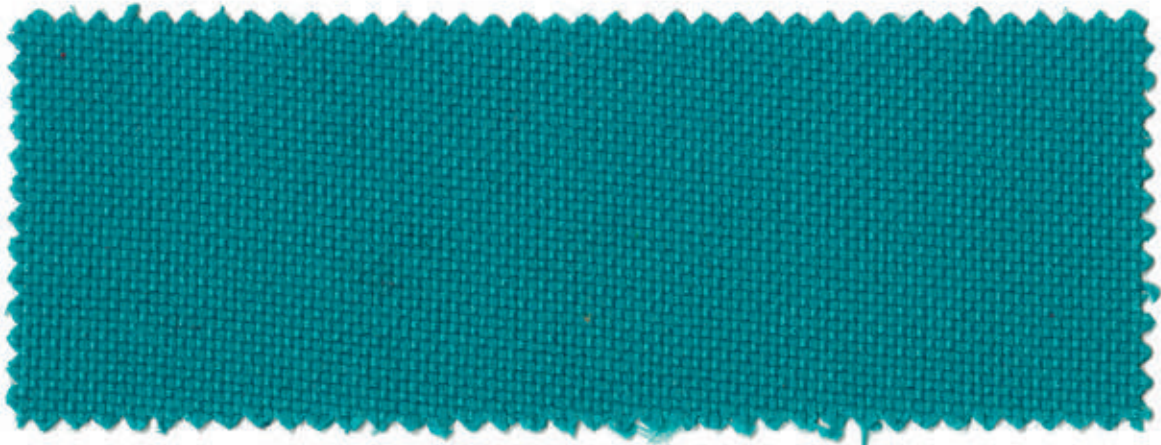

L097

 **LUXY.**


CATEGORIA A/
CATEGORY A

TESSUTO/
UPHOLSTERY


MADRID




L099




L077




L075




L088




L079




L059




L061




L060




L095




L067




L085




L074




L096




L082




L073




L069



L054



L068



L087





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS
Rivestimenti per imbottiti, casa e contract/
Offices, hotels, institutions, domestic use

**RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI)/ ABRASION
RESISTANCE (CYCLES)**
UNI EN ISO 12497-2 100.000

**RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ FASTNESS
TO RUBBING (EN ISO 105 - X12)**
Umido/ Wet 4/5
Secco/ Dry 4/5

**RESISTENZA ALLA LUCE/ LIGHT FASTNESS
(EN ISO 105 - B02)** 5

**MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE
AND CLEANING**
Usare con regolarità aspirapolvere a beccuccio
liscio, senza spazzolare/ Hoover regularly and
don't brush

MADRID

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION
100% polipropilene FR
Altezza 143 cm
Peso 250 g/m²
Tinto a filo
Possono verificarsi differenze di colore

100% polypropylene FR
Width 143 cm
Weight 250 g/m²
Yarn dyed
Colour differences may occur

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY
11M UNI 9175
EN 1021 -1
EN 1021 -2
BS 5852 CRIB 5
TB 117:2013
IMO

ASSORBIMENTO ACUSTICO/ ACOUSTIC ABSORPTION
UNI EN ISO 354:2003

5 ANNI DI GARANZIA/ 5 YEAR WARRANTY

**REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05**







CATEGORIA D
CATEGORY D

TESSUTO
UPHOLSTERY


RHYTHM
Gabriel




TAN



TAZ



TBI




TBL




TGR




TNE



TRO



TTO



TVD



RHYTHM

DESTINAZIONI D'USO / APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio e contract / Office, contract use

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI MARTINDALE) / ABRASION RESISTANCE
(MARTINDALE CYCLES)

EN ISO 12497-2 70.000

ASTM D4157-07 100.00

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO / FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105-X12)

Umido / Wet 4/5

Secco / Dry 4/5

RESISTENZA ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS

(EN ISO 105-B02) 5/7

MANUTENZIONE E PULIZIA / MAINTENANCE AND CLEANING

Lavaggio a secco P(W) / Dry cleaning P(W)

CARATTERISTICHE / DESCRIPTION

100% Poliestere / Polyester

160 cm Altezza / Height

328 g/m² Peso / Weight

Possono verificarsi differenze di colore / Differences in color may occur

INFIAMMABILITÀ / FLAMMABILITY

EN 1021-1

EN 1021-2

BS 5852 CRIB 5

DIN 4102-B1

NFP 92-503 M3

CA TB 117-2013

BS 7176

Medium hazard

Class Uno UNI 8456 UNI 9174

Le performance ritardanti di fiamma dipendono dalla schiuma utilizzata.

Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used.

10 ANNI DI GARANZIA / 10 YEAR WARRANTY

REVISIONE TESSUTI 02-2023 / FABRIC REVIEW 2023-02




Accreditamento del sistema qualità e ambiente secondo le norme ISO 9001 ed ISO 14001.
Incoraggiamento all'uso di fibre sostenibili. Durevole e di alta qualità. Limitazione delle sostanze pericolose. Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.




CATEGORIE L, R, Z/
CATEGORIES L, R, Z


RETI/
MESH



849



801




825

L


Serge Ferrari
group

LIGHT - NULITE - SMARTLIGHT - POP

LIGHT - NULITE



NE



GR




BI


R

Pugi+rg


AIRE JR - POST - POP - SWITCH




RO



AR




VD




BL

AIRE JR - POST - POP



NE



GR

Z

Serge Ferrari
group

OVERTIME EVO - SMARTLIGHT

LIGHT* - NULITE* - EXTRALIGHT - POP - OVERTIME



CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION: 73% COMPOUND PVC, 27% PES PESO/ WEIGHT: 654 g/m ² UNI 9213/3 SPESSORE/ THICKNESS 1.0 mm	CARICO ROTTURA/ BREAKING LOAD UNI EN ISO 1421 Ordito / Warp 230 kg/5cm Trama / Weft 295 kg/5cm	FIAMMABILITA'/FLAMMABILITY CLASSE 1
---	--	---

ALLUNGAMENTO A ROTTURA / BREAKING ELONGATION

UNI EN ISO 1421
Ordito / Warp 20%
Trama / Weft 19%

MANUTENZIONE/ MAINTENANCE:

Utilizzare acqua e detersivi liquidi, incolore e non abrasivi. Si consiglia di lasciare agire i detersivi per alcuni minuti, strofinare la superficie, se necessario, solo con spazzole a setole morbide, quindi sciacquare abbondantemente con acqua fredda. Evitare il contatto con sostanze grasse e/o coloranti. Queste potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento (pvc) e dare luogo a macchie permanenti. Evitare il contatto prolungato con solventi, e detersivi acidi o basici. Non usare procedimenti di lavaggio o prodotti abrasivi che possano danneggiare il prodotto/ use water and liquid detergents, colourless and not abrasive/ Leave the detergent to act for few minutes and, if necessary, rub the surface only with a smooth bristle, then rinse with plenty of warm water. Avoid prolonged contact with oily and colouring substances as they could be absorbed by the covering materials (pvc) and cause permanent marks. Avoid prolonged contact with solvents and basic or acid detergents. Do not use any polishing process or abrasive products that could damage the product.



AIRE JR - POP



CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION: 100% Poliestere/Polyester. PESO/ WEIGHT: 330 g/m ² ALTEZZA/ WIDTH: 150 cm	RESISTENZA ALL'ABRASIONE MARTINDALE/ ABRASION TEST MARTINDALE: (UNI EN ISO 12947-2) 100.000	RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE (XENOTEST)/ LIGHTFASTNESS (XENOTEST): EN ISO 105 B02 6 SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFRE- GAMENTO / COLOR FASTNESS TO RUB (EN ISO 105-X12) Umido / Wet 4/5 Secco / Dry 4/5
--	---	---

CERTIFICAZIONI/ CERTIFICATIONS:

UNI 8457(1987)-UNI 8457/A1(1996)
UNI 9174(1987)-UNI 9174/A1(1996)
EN 1021-1 ed EN 1021-2 con schiuma CM 35 kg/m³ / using a CM foam 35 kg/m³

MANUTENZIONE/ MAINTENANCE:

Usare con regolarità aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare; strofinare leggermente con panno umido/
Hoover regularly and don't brush; wipe clean with a damp cloth.



OVERTIME - EXTRALIGHT



CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION: 60% COMPOUND PVC, 40% PES PESO/ WEIGHT: 560 g/m ² UNI 9213/3 ALTEZZA / WIDTH: 140 cm	PILLING UNI EN ISO 12945-2 5 CARICO ROTTURA / BREAKING LOAD UNI EN ISO 1421 Trama / Weft 200 kg/5cm Ordito / Warp 245 kg/5cm	RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/ RUBBING FASTNESS: UNI EN ISO 105-X12 Umido / Wet 4/5 Secco / Dry 5 FIAMMABILITA'/ FLAMMABILITY CLASSE 1
RESISTENZA ALL'ABRASIONE MARTINDALE/ ABRASION TEST MARTINDALE: UNI EN ISO 12947-2 50.000	ALLUNGAMENTO A ROTTURA/ BREAKING ELONGATION UNI EN ISO 1421 Ordito / Warp 19% Trama / Weft 15%	

MANUTENZIONE/ MAINTENANCE:

Utilizzare acqua e detersivi liquidi, incolore e non abrasivi. Si consiglia di lasciare agire i detersivi per alcuni minuti, strofinare la superficie, se necessario, solo con spazzole a setole morbide, quindi sciacquare abbondantemente con acqua fredda. Evitare il contatto con sostanze grasse e/o coloranti. Queste potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento (pvc) e dare luogo a macchie permanenti. Evitare il contatto prolungato con solventi, e detersivi acidi o basici. Non usare procedimenti di lavaggio o prodotti abrasivi che possano danneggiare il prodotto/ Use water and liquid detergents, colourless and not abrasive. Leave the detergent to act for few minutes and, if necessary, rub the surface only with a smooth bristle, then rinse with plenty of warm water. Avoid prolonged contact with oily and colouring substances as they could be absorbed by the covering materials (pvc) and cause permanent marks. Avoid prolonged contact with solvents and basic or acid detergents. Do not use any polishing process or abrasive products that could damage the product.



METALLI/ METALS

RAL



SB _ RAL 1013




GG _ RAL 9006




BI _ RAL 9003



VD _ RAL 6026



MT _ RAL 3012



NE _ RAL 9005



CROMO/ CHROMED
FINISHING

PLASTICHE/ PLASTICS


PE



SB




GG




BI



VD



MT



NE

LEGNO/ WOOD


LE




FAGGIO/ BEECH



ROVERE/OAK



NOCE/WALNUT



WENGÈ

RAL

VERNICIATURA A POLVERI / POWDER COATINGS



TEST MECCANICI / MECHANICAL TESTS

Flessibilità/ Flexibility	Pass 5 mm	ISO 1519 (cylindrical Mandrel)
Adesione/ Adhesion (mm)	Gt0	ISO 2409 (2mm crosshatch)
Erichsen cupping	Pass >5 mm	ISO 1520
Resistenza all'impatto/ Impact resistance	Pass 2,5 Joules reverse & direct (20 in bl)	ISO 6272:1993
Durezza di Buchholz/ Buchholz Hardness	>80	ISO 2815

TEST AMBIENTALI E DI DURATA / ENVIRONMENTAL AND DURABILITY TESTS

Acido acetico in nebbia salina/ Acetic acid salt spary	<16 mm ² corrosion/ 10 cm, 1000 hours	ISO 9227
Umidità costante/ Constant Wetity	No blistering, creep <1mm, 1000 hours	ISO 6270
Biossido di zolfo/ Sulphur Dioxide	Pass 30 cycles - no blistering, gloss loss or dislocation	ISO 3231
Permeabilità/ Permeability	Pressure Cooker - pass 1 hour no defect	EN 12206-5. 10
Resistenza chimica/ Chemical Resistance		Generally good resistance to acid, alkalis and oil at room temperatures.
Resistenza alla malta/ Mortar Resistance	No effect after 24 hours	EN 12206-1
Resistenza alla agli agenti atmosferici accelerati/ Accelerated Weathering	Gloss retention ≥ 50%	ISO 16474-2 (1000 hrs)
Durata esterna/ Exterior Durability	≥ 50% gloss retention, colour retention accords with GSB/Qualicoat Chaking - none in excess of minimum in ASTM D659:1980	ISO 11507:1997 QUV B 313 (300 hrs) ISO 2810 (1 year)

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

Utilizzare acqua e detergenti liquidi, incolori, e non abrasivi. Si consiglia di lasciare agire il detergente alcuni minuti, e se necessario strofinare la superficie con spazzole esclusivamente con setole morbide, quindi sciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti. Queste potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento (PVC) e dare luogo a macchie permanenti. Evitare il contatto prolungato con solventi, e detergenti acidi o basici. Non usare procedimenti di lavaggio o prodotti abrasivi, che possono danneggiare il prodotto/ Use water and liquid detergents, colourless and not abrasive. Leave the detergent to act for few minutes and, if necessary, rub the surface only with a smooth bristle brush, then rinse with plenty of warm water. Avoid prolonged contact with oily and colouring substances as they could be absorbed by the covering materials (PVC) and cause permanent marks. Avoid prolonged contact with solvents and basic or acid detergents Do not use any polishing process or abrasive products that could damage the product

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

Classe 1 (Italy)

CROMATURA / CHROMIUM COATING

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE/ PHISICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

	MINIMO (CAMPIONE)/ LOWEST (SAMPLE)	MASSIMO (CAMPIONE)/ HIGEST (SAMPLE)
Adesione superficiale/ Surface adhesion	13,2 N (C1)	20N (U1)
Microdurezza/ Microhardness	733 HV (N1)	841 HV (U1)
Resistenza alla corrosione (in nebbia salina)/ Corrosion Resistance (in salt fog)	Dopo 24 ore un punto di corrosione, che rimane tale fino a 120 ore. Dopo 120 ore presenta 4 punti di corrosione, che diventano 7 dopo 168 ore (U1)/ Presents a corrosion point after 24 hours, remaning the same up to 120 hours. After 120 hours, presents 4 corrosion points, rising to 7 after 168 hours (U1)	Dopo 168 ore non presenta alcun prodotto di corrosione, vescicamento o distacco del rivestimento (N1, P2)/ Presents no corrosion products, blistering or peeling of coating (N1, P2) after 168 hours

OTTONATURA / BRASS COATING

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE/ PHISICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

	VALORE (CAMPIONE)/ VALUE (SAMPLE)
Adesione superficiale/ Surface adhesion	29,9 N (P6)
Microdurezza/ Microhardness	825 HV (P6)
Resistenza alla corrosione (in nebbia salina)/ Corrosion Resistance (in salt fog)	Dopo 120 ore presenta 2 macchie nere sul bordo vicino al nastro adesivo di protezione/ Presents 2 black spots on the edge, in the vicinity of the protective adhesive tap after 120 hours.

LE

CLUSTER e BLOOM

Legno massello di faggio in colore naturale/ Solid beech wood in natural finishes
Legno massello di rovere in colore naturale e con verniciatura di tipo crilico in vari colori/ Solid oak wood and with different acrylic finishes

Luxy.com